






ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL

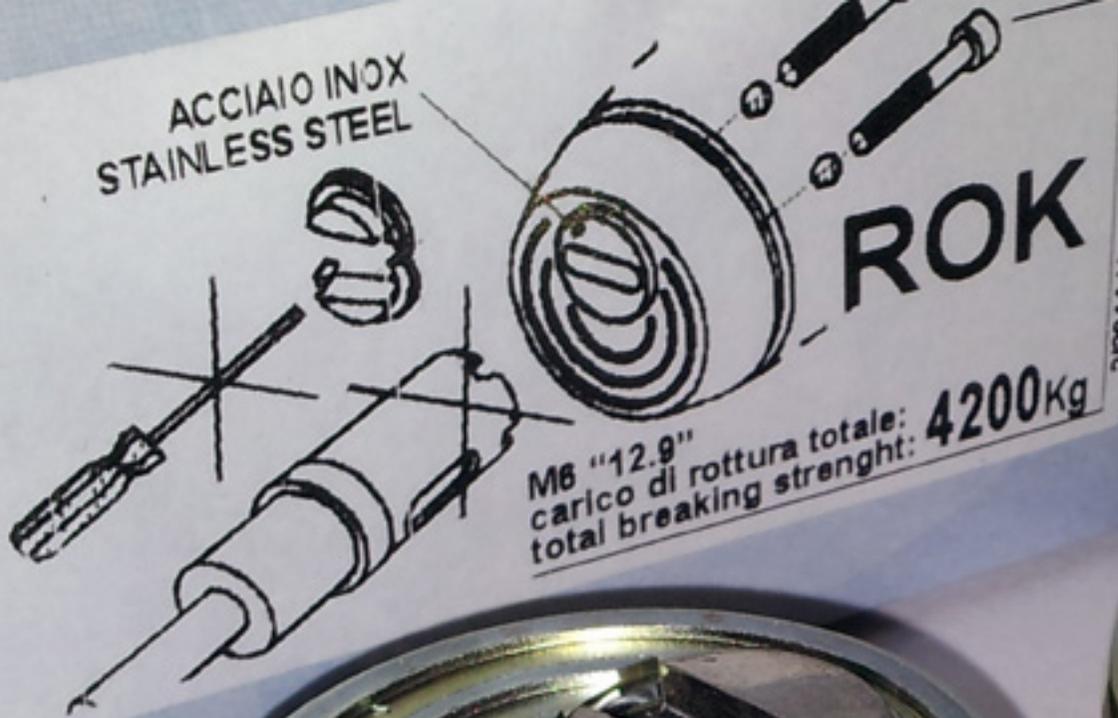

ROK

212014-V

M6 "12.9"
carico di rottura totale: **4200Kg**
total breaking strenght:





Protezione cilindro ANTITUBO SUPERBLINDATO Pat. Pend.

Caratteristiche tecniche


- Durezza min. 60 HRC
- Rotore acciaio Inox
- Inserti rotanti
- Rinforzo in acciaio al manganese
- Sfere di protezione viti
- Viti M6 "12,9" (Carico di rottura 2100 kg per vite)



Classe 4





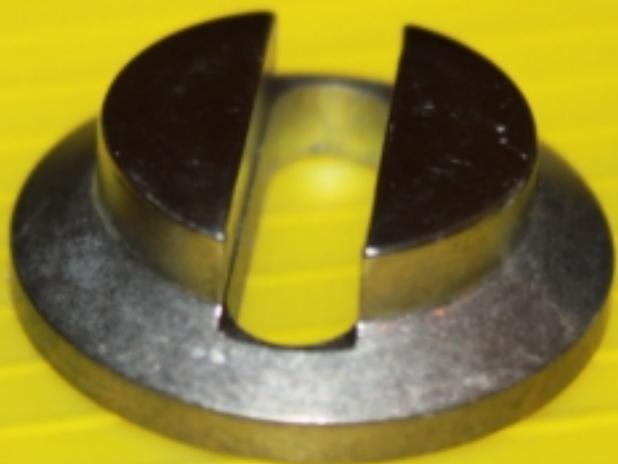



CISA Astral S



Duplicazione libera
Costi ridotti delle chiavi
Chiave reversibile
Cifratura 6 perni attivi
Cifratura 4 perni passivi
Resistenza al bumping
Anti spezzamento
Sicurezza attiva classe 5
Sicurezza passiva classe 1
Prezzo vantaggioso
Testato fino a 100.000 cicli
Resistenza alla manipolazione

**LA SOLUZIONE
PIU' ECONOMICA
PER AVERE
SICUREZZA AD
UN OTTIMO PREZZO
SEMPRE
DIETRO AD UN
BUON DEFENDER**



CISA



Serrature blindate
con doppio cilindro





